


2 renforts soudés à la part inférieure du plateau, perforés tous les 55mm, pour y accoupler 1 ou 2 blocs-tiroirs



bases réglables en caoutchouc vulcanisé

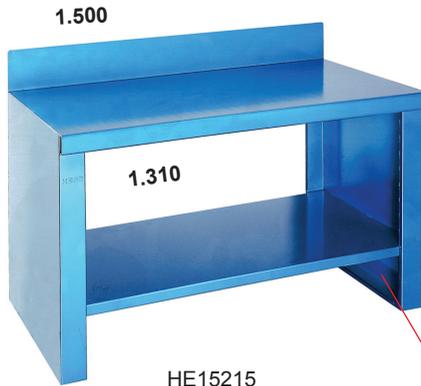